Als het wat stiller mag


Akoestix Products
PRODUCTS & PROJECTS

Dividers

Akoestische bureau- en ruimteschermen

Doel

De schermen absorberen geluid en schermen werkplekken van elkaar af. Zo dragen ze bij aan spraakprivacy in open kantoren, klaslokalen en horecaruimtes.

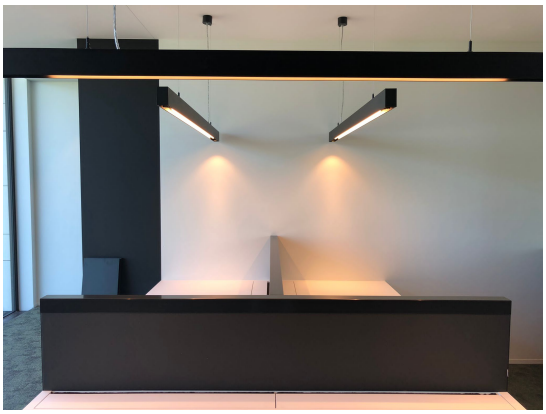

Materiaal

Kader	Blank aluminium of een RAL-kleur naar keuze tegen meerprijs.
Kern	Twee lagen minerale akoestische wol met een Soundblocker in het midden.
Zichtzijden	Doek in unikleur (Fabric) of met print (Acoustic Art), met een pees in het kader gespannen.



Uitvoeringen en montage

Bureaudivider

Op T-poten van 60 cm of met een gesloten paneel tot op de vloer. Aanbevolen hoogte van de bovenzijde is minimaal 140 cm boven de vloer.

Roomdivider

Op platte aluminium voeten of geremde wielen. De zwevende uitvoering wordt met staalkabels tussen vloer en bouwplafond bevestigd. De eindmontage gebeurt ter plaatse.

Technische gegevens

Paneel 60 mm dik, vierkant of rechthoekig. Lengte en breedte op maat volgens stofkeuze.

Materiaal Densiteit 80 kg/m³ · Brandklasse B1 · Stootvast paneel

Frequentie	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1.000 Hz	2.000 Hz	4.000 Hz
Equivalente absorptie (m²)	0,3	0,8	1,4	1,8	1,7	1,6
Luchtgeluidsisolatie (dB)	13	12,9	20,0	34,1	50,5	59,6

NRC 0,9 · Rw 25 dB · Equivalente absorptie per m² paneel 1,6 m²

Geluidsabsorptie gemeten door Peutz volgens ISO 354:2003. Meetrapport op aanvraag.

De gegevens op deze fiche zijn met de grootste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Raadpleeg echter eerst onze specialisten, indien met producten van Akoestix Products aan veiligheidseisen, of aan akoestische garanties moet worden voldaan.

Akoestix Products & Projects BV
KANTOOR & VERKOOP
Nijverheidsstraat 7
8020 Oostkamp
info@akoestixproducts.be
www.akoestixproducts.be
+32 471 22 56 16
+32 488 58 61 48