Als het wat stiller mag

Akoestix Products
PRODUCTS & PROJECTS

Akoelat 60

Akoestisch ontkoppelde balk

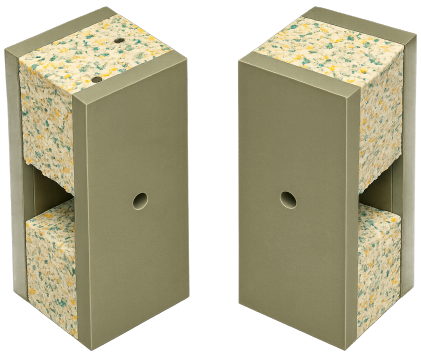

Doel

De Akoelat 60 ontkoppelt een voorzetwand of vloer van de bestaande constructie en helpt zo de geluidsisolatie tussen twee ruimtes te verbeteren.

Materiaal

Buitenlagen	Twee vochtwerende MDF-latten van 9 mm.
Tussenlaag	Vibrablock M5, een gebonden mengsel van gerecycleerd polyurethaan en latex.



Verwerking en afwerking

01 Ontkoppelingsstrook
Plaats de balk op een Vibrablock M5-strook van 80 of 100 mm breed. Kies de breedte volgens de dikte van de afwerkingslagen.

02 Voorzetwand
Plaats de balken 600 mm hart op hart. Vul de spouw met minerale wol of Vibrablock M5 en werk de wand af met gipskartonplaten.

03 Vloer
Leg de balken los op de ontkoppelingsstroken.

Bijhorende producten

Vibrablock M5-stroken voor de ontkoppeling en minerale wol of Vibrablock M5 voor de spouwvulling.

Technische gegevens

Afmetingen (l × b × h)
2.400 × 60 × 60 mm

Kleur van de tussenlaag
Gespikkeld
Tint en patroon kunnen variëren.

Luchtgeluidsisolatie (ΔRw)

De verbetering hangt af van de bestaande constructie en de gekozen afwerkingslagen.

De gegevens op deze fiche zijn met de grootste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Raadpleeg echter eerst onze specialisten, indien met producten van Akoestix Products aan veiligheidseisen, of aan akoestische garanties moet worden voldaan.

Akoestix Products & Projects BV
KANTOOR & VERKOOP
Nijverheidsstraat 7
8020 Oostkamp
info@akoestixproducts.be
www.akoestixproducts.be
+32 471 22 56 16
+32 488 58 61 48