



AKOESTIX

PRODUCTS & PROJECTS BVBA

Technische Fiche
SYLOMER®

PRODUCT:	Ontdreningsmateriaal
DOEL:	Ontkoppelen van geluidsbronnen van zijn omgeving en zo dempen van contactgeluiden en trillingen. SYLOMER kan worden voorzien van een slijtvaste toplaag.
MATERIAAL:	hoogwaardig polyurethaanschuim (Elastomeer)
VERWERKING:	Versnijdbaar en verlijmbaar, te kleven op stofvrije en vetvrije ondergrond
KLEUR:	Afhankelijk van de densiteit , zie loadtabel
BRANDWEERSTAND:	DIN 4102: Klasse B2
Bedrijfstemperatuur:	-30 tot +70°C met temperatuurpiek tot 120°C
UITVOERINGEN:	max. 5000 x 1500 mm (netto). 5000 x 50 mm 5000 x 40 mm, wel en niet zelfklevend. standaarddikte van 12,5 of 25 mm. Speciale diktes, afmetingen, combinaties en op maat gestanste delen kunnen op aanvraag worden geproduceerd.



Akoestix Products & Projects bvba

Maatschappelijke zetel: Zevenkaven 29 - 8560 GULLEGEM

Exploitatie: Nijverheidslaan 7 – 8020 OOSTKAMP

Tel: +32 (0)50 54.74.28 – Fax: +32 (0)50 54.82.40

E-mail: info@akoestixproducts.be

www.akoestixproducts.be

BTW: BE 0473.999.012

De gegevens op deze fiche zijn met de grootste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Raadpleeg echter eerst onze specialisten, indien met producten van Akoestix Products aan veiligheidseisen, of aan akoestische garanties moet worden voldaan




AKOESTIX

PRODUCTS & PROJECTS BVBA

Technische Fiche
SYLOMER®

Load tabel

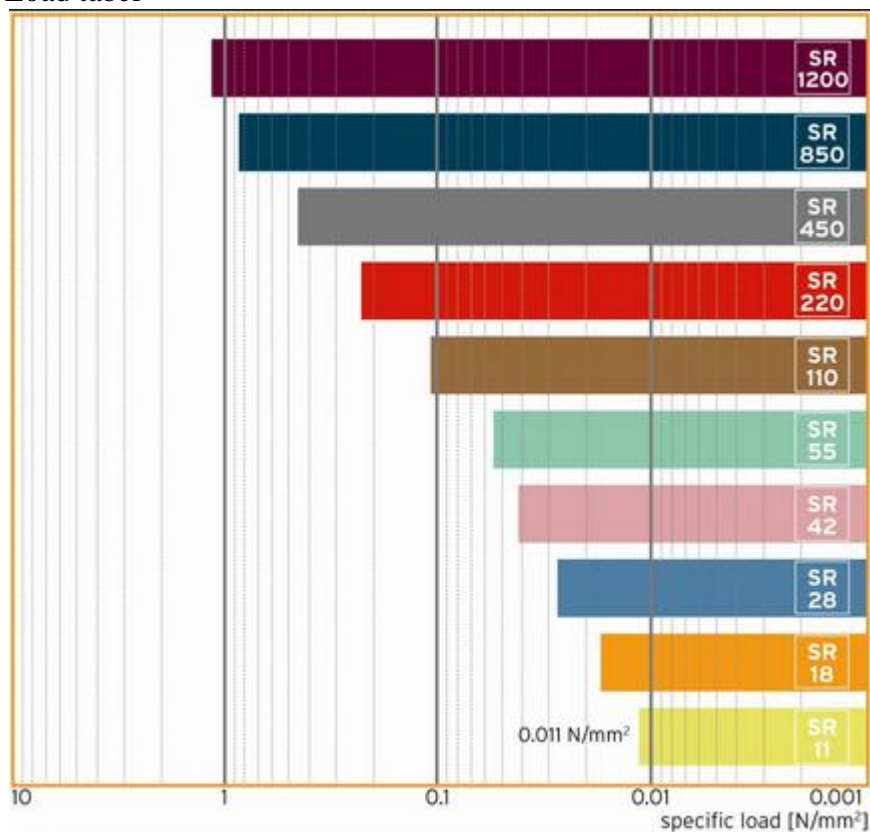

Akoestix Products & Projects bvba

Maatschappelijke zetel: Zevenkaven 29 - 8560 GULLEGEM

Exploitatie: Nijverheidslaan 7 – 8020 OOSTKAMP

Tel: +32 (0)50 54.74.28 – Fax: +32 (0)50 54.82.40

E-mail: info@akoestixproducts.be

www.akoestixproducts.be

BTW: BE 0473.999.012

De gegevens op deze fiche zijn met de grootste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Raadpleeg echter eerst onze specialisten, indien met producten van Akoestix Products aan veiligheidseisen, of aan akoestische garanties moet worden voldaan